




Мотор-редуктор RB-99WGM

Мотор-редуктор серии RB-99WGM состоит из реверсивного коллекторного двигателя постоянного тока и цилиндрического редуктора.

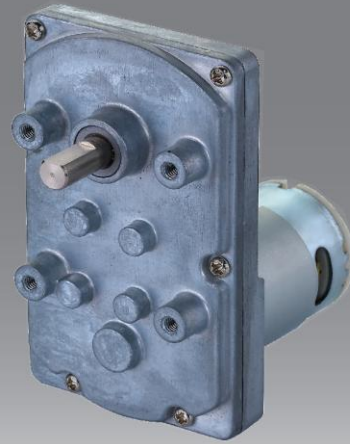

Рекомендуем для этих типов двигателей:

Блок управления	BMD
Источники питания	H25S12 H25S24

Передаточные числа редукторов

Передаточное число	24	30	54	81	100	147	246	305	459
--------------------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Характеристики мотор-редуктора с двигателем 12В (01 TYPE)

Крутящий момент, кг*см	3	3	6	8	8	8	10	10	10
Скорость, об/мин	210	170	93	63	52	35	22	17	12

Характеристики мотор-редуктора с двигателем 24В (02 TYPE)

Крутящий момент, кг*см	3	3	6	8	8	8	10	10	10
Скорость, об/мин	210	170	93	63	52	35	22	17	12

Характеристики электродвигателей

Напряжение питания, В	Номинальный крутящий момент, г*см	Номинальная скорость, об/мин	Номинальный ток, мА	Скорость холостого хода, об/мин	Ток холостого хода, мА	Выходная мощность, Вт
12	250	4930	≤ 1600	6000	≤ 250	12.80
24	240	5150	≤ 750	6000	≤ 130	12.70

РАЗМЕРЫ

