




Линейные шаговые двигатели (актуаторы) и шаговые двигатели с резьбой на валу


- Погрешность сопротивления обмоток двигателя 10%.
- Погрешность индуктивности обмоток двигателя 20%.
- Температурный диапазон эксплуатации от минус 20°C до плюс 50°C.

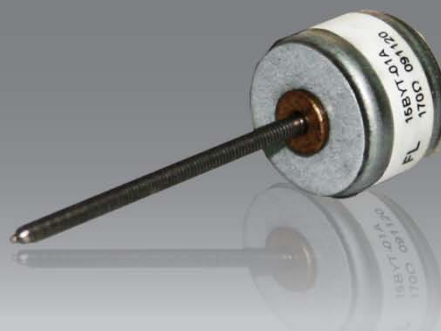

Наименование	Напряжение	Рабочий ток/фаза	Сопротивление/фаза	Угловой шаг	Линейное перемещение за 1 шаг	Шаг резьбы	Скорость	Рабочий ход	Усилие/момент ¹
	В	А	Ом	град.	мм	мм	мм/с	мм	Н/г*с
15BYT-01A	12	0,07	170	18	0,02	0,4	2	32	---/40
25BYZ-A02	12	0,23	53	15	0,04	---	5 об/с	12	25/--
25BYZ-B03	12	0,5	24	15	0,04	0,96	10	40	30/--
57BYZ01-B01	12	0,23	25	7,5	0,025	1,2	10	110	31/--



¹ Максимальный момент удержания.

Шаговый двигатель с резьбой на валу 15BYT-01A

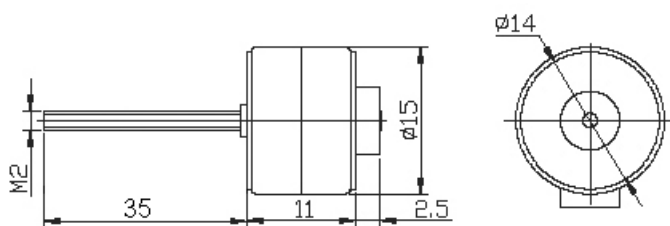

Линейный шаговый (актуатор) 25BYZ-A02

Линейный шаговый двигатель с резьбой на валу (актуатор) 25BYZ-B03

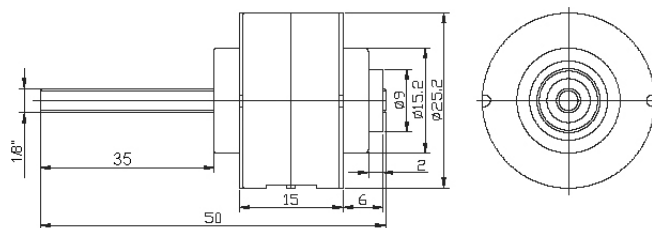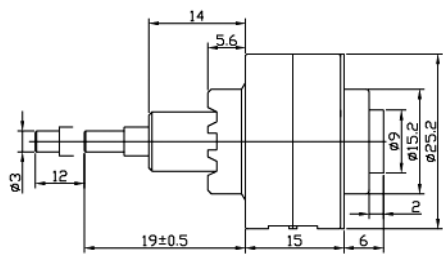

Линейный шаговый двигатель с резьбой на валу (актуатор) 57BYZ01-B01

