

## Асинхронный угловой мотор-редуктор АМРК90Т 90 Вт

Угловой мотор-редуктор АМРК90Т состоит из однофазного асинхронного двигателя мощностью 90 Вт и конического редуктора. Двигатель подключается к стандартной однофазной сети питания 220В переменного тока. Доступны модели со стандартным сплошным валом и с полым валом. Широкий ряд передаточных отношений редуктора позволяет выбрать исполнение с нужным соотношением скорости и крутящего момента. Режим работы — продолжительный S1 при соблюдении условий эксплуатации. В случае перегрева двигателя срабатывает термозащита, двигатель отключается, работа автоматически возобновляется при снижении температуры.




### Технические характеристики

- Мощность – 90 Вт
- Напряжение – 220 В
- Частота – 50 Гц
- Ток – 0,95 А
- Ёмкость конденсатора – 5  $\mu$ F

Передаточное отношение	1/3	1/3,6	1/5	1/6	1/7,5	1/10	1/12,5	1/15	1/18	1/20	1/25	1/30
Крутящий момент, Н*м	1,79	2,14	2,98	3,57	4,46	5,29	6,61	7,93	9,52	10,58	12,07	14,48
Скорость, об/мин	433	361	260	217	173	130	104	87	72	65	52	43

Передаточное отношение	1/36	1/40	1/50	1/60	1/75	1/90	1/100	1/120	1/150	1/180	1/200
Крутящий момент, Н*м	17,38	19,31	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Скорость, об/мин	36	33	26	22	17	14	13	11	9	7	7

## Габаритные и присоединительные размеры асинхронного углового мотор-редуктор АМРК90Т 90 Вт

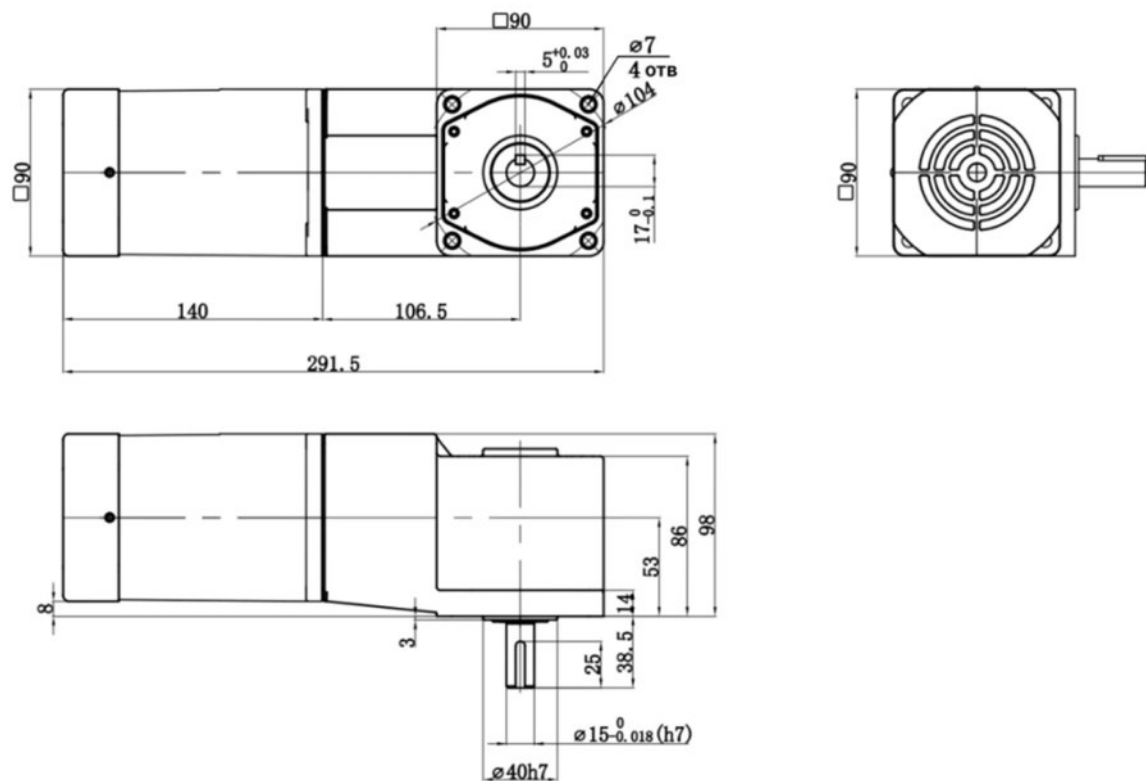

## Габаритные и присоединительные размеры асинхронного углового мотор-редуктор АМРК90Т 90 Вт с полым валом

