



Шаговые двигатели с редукторами FL57STH56-2804AG и FL86STH65-2808AG

Шаговый двигатель с редуктором FL57STH56-2804AG состоит из гибридного шагового двигателя FL57STH56-2804 (см. стр. 9) и редуктора. Ряд возможных передаточных отношений и характеристики редуктора представлены в таблице ниже.

Шаговый двигатель с редуктором FL86STH65-2808AG состоит из гибридного шагового двигателя FL86STH65-2808 (см. стр. 10) и редуктора. Ряд возможных передаточных отношений и характеристики редуктора представлены в таблице ниже.




Характеристики редукторов, используемых с двигателями серии FL57STH

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Передаточное отношение | 3 | 12,5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| Количество ступеней | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Максимально допустимый момент, кг*см | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Характеристики редукторов, используемых с двигателями серии FL86STH

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|-----|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Передаточное отношение | 3 | 5 | 7,5 | 12,5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 |
| Количество ступеней | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Длина, мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Максимально допустимый момент, кг*см | 45 | 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

FL57STH56-2804AG

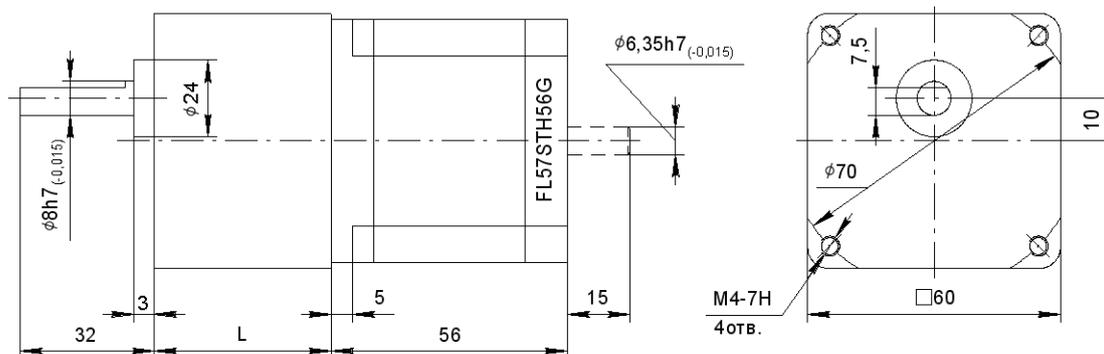

FL86STH65-2808AG

